




## Bombas Neumáticas de Doble Diafragma para el Sector Alimenticio y Cosmético Serie PHOENIX FOOD – PF400



Flow rate U.S.gpm

13.21 26.42 39.62 52.83 66.04 79.25 92.46 105.67 118.88

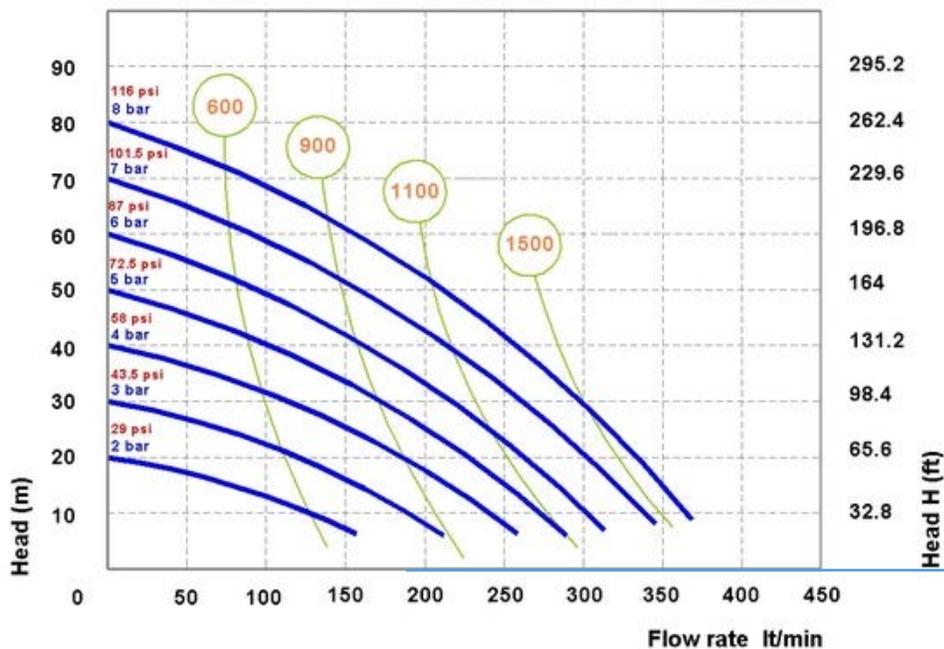

Conexiones: Tri Clamp 2''  
 Caudal máximo: 380 l/min  
 Conector de aire: 3/4'' BSP  
 Presión máxima: 8 bar  
 Max aspiración neg en seco: 5 metros  
 Max aspiración neg con fluido: 9,8 metros  
 Pasaje de sólidos: 8 mm  
 Ruido: 78 dB  
 Viscosidad máxima: 45.000 cps  
 ATEX zona 1: EX II 2/2 GD c IIBB T135°C  
 ATEX zona 2: EX II 3/3 GD c IIBB T135°C  
 AISI316 Electropulido con rugosidad 2,7 um

Presión de alimentación de aire

Consumo de aire NI/min

## Bombas Neumáticas de Doble Diafragma para el Sector Alimenticio y Cosmético